

Sight Glass made of stainless steel with real glass window

BODY MATERIAL Stainless steel

(1) WINDOW glass

(2) OR OR FLAT PACKING RING FKM GLT


(3) SPACER Steel

(4) CONTRAST SCREEN Aluminium alloy

RANGE TEMPERATURE -10 +150 [°C] ; +14 +302 [F]

DESCRIPTION

Füllstandsanzeiger aus Edelstahl für industrielle Anwendungen bei niedrigen Drücken. Schauglas mit Blende aus Glas mit FKM Viton-Dichtung. Dank dieser Eigenschaften kann es bei hohen Temperaturen eingesetzt werden. (Mehr Informationen über chemische Verträglichkeit auf Anfrage) Dieses Produkt ist in Getrieben und dergleichen, in solarthermischen Anlagen, Wärmetauschern und Pumpen verwendet.

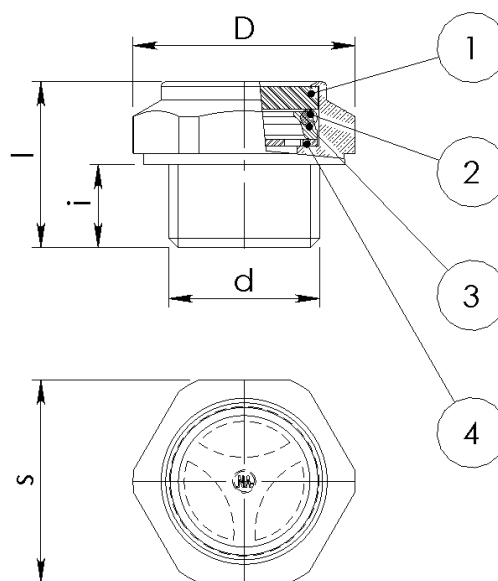

Article	d	i[mm]	s[mm]	l[mm]	p max[bar]	weight[g]
140150020	G1/4	8	17	17	10	15
140150021	G 3/8	9	22	18	10	23
140150022	G 1/2	9	27	20	10	35
140150023	G 3/4	11	32	22	10	51
140150024	G 1	10	40	22	10	84