

36A

Magnetic screw plug with neodymium made of aluminium alloy with FILTER ideogram

BODY MATERIAL Aluminium alloy



(1) LABEL Aluminium alloy

(2) PERMANENT MAGNET Neodymium

RANGE TEMPERATURE +80 [°C] max ; +176 [F] max

DESCRIPTION

Tapón magnético con cabeza hexagonal en aleación ligera de aluminio. El ideograma indica la función de filtro. El magneto permanente atrae y retiene las partículas ferrosas para prevenir su circulación en el sistema de engrase o en el sistema hidráulico.

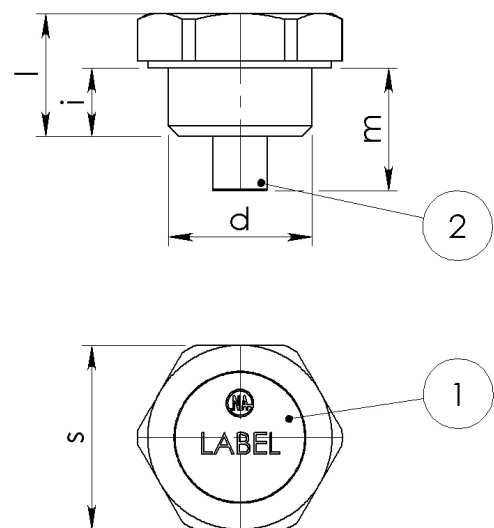

Article	d	i[mm]	D[mm]	s[mm]	l[mm]	m[mm]	weight[g]
110100009	G1/4	8	18,8	17	14	13	7
110100012	G 3/8	10		22	17	16	14
110100013	G 1/2	10		27	18	15	23
110100017	G 3/4	13		32	21	15	38
110100019	G 1	15		40	22	22	63
110100045	G 1 1/4	15		50	25	30	114
110100043	G 1 1/2	18		55	30	33	118
110100002	M14X1,5	8		17	14	13	8
110100016	M16X1,5	10	24,1	22	17	15	15
110100032	M18X1,5	10		22	17	15	20
110100006	M20X1,5	10		24	17	15	22
110100007	M22X1,5	10	29,7	27	18	15	35
110100049	M30X2	12		36	20	19	60