

Magnetic screw plug with hexagon socket made of aluminium alloy with neodymium magnet



BODY MATERIAL Aluminium alloy

(1) PERMANENT MAGNET Neodymium

RANGE TEMPERATURE +80 [°C] max ; +176 [F] max

DESCRIPTION

Tapón magnético con cabeza cilíndrica y hexágono encajado en aleación ligera de aluminio. El imán permanente atrae y retiene las partículas ferrosas para prevenir su circulación en el sistema de engrase o en el sistema hidráulico.

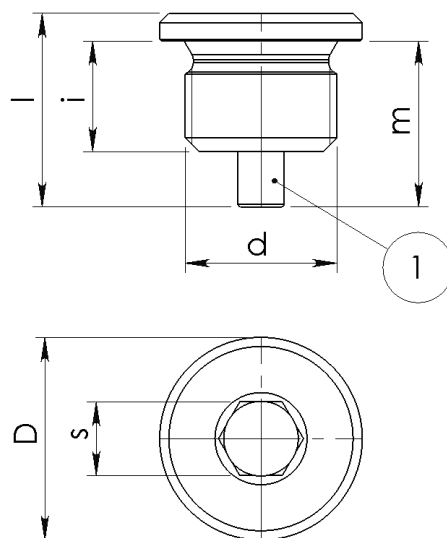

Article	d	i[mm]	D[mm]	s[mm]	l[mm]	m[mm]	weight[g]
110400012	G1/8	8	14	5	18,5	15,5	4
110400003	G1/4	12	18	6	21	18	6,5
110400005	G 3/8	12	22	8	21	18	9,5
110400008	G 1/2	14	26	10	24	20	15,5
110400010	G 3/4	16	32	12	26	22	28
110400011	G 1	16	40	17	29	24	45
110400016	M10X1	8	14	5	18,5	16	4
110400013	M12X1,5	11	17	6	23	15	7
110400019	M14X1,5	12	19	6	21	18	7,8
110400014	M16X1,5	12	22	8	21	18	9,5
110400001	M18X1,5	12	23	8	22	18	12
110400002	M20X1,5	14	25	10	24	20	15
110400017	M22X1,5	14	27	10	24	20	17
110400021	M24X2	14	29	12	24	20	25
110400023	M30X2	16	36	17	26	22	30