

36B.Z

Magnetic screw plug with hexagon socket made of zinc plated steel with neodymium magnet



BODY MATERIAL White Zinc-plated Steel

(1) PERMANENT MAGNET Neodymium

RANGE TEMPERATURE +80 [°C] max ; +176 [F] max

DESCRIPTION

Tapón magnético con cabeza cilíndrica y hexágono encajado en acero galvanizado. El imán permanente atrae y retiene las partículas ferrosas para prevenir su circulación en el sistema de engrase o en el sistema hidráulico.

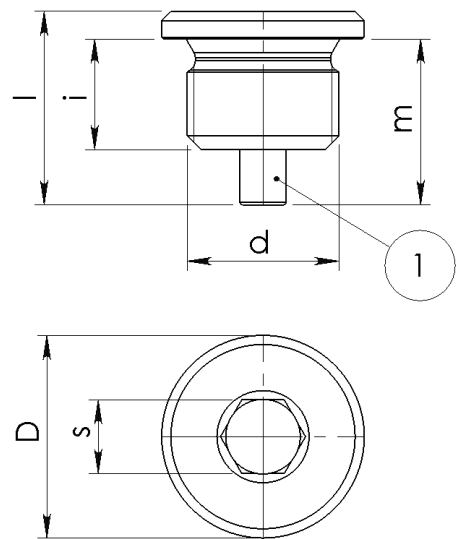

Article	d	i[mm]	D[mm]	s[mm]	l[mm]	m[mm]	weight[g]
110400207	G1/4	12	18	6	21	18	16
110400034	G 3/8	12	22	8	21	18	25
110400020	G 1/2	14	26	10	24	20	42
110400022	G 3/4	16	32	12	26	22	70
110400165	G 1	16	39	17	27	22	126
110400038	M14X1,5	12	19	6	21	18	19
110400024	M18X1,5	12	23	8	20	16	33
110400031	M22X1,5	14	27	10	24	20	45
110400030	M30X2	16	36	17	26	22	92