

36N

Magnetic drain plug with hexagon socket and O ring made of zinc plated steel with neodymium magnet

BODY MATERIAL Lanthane zinc-plated Steel



(1) OR OR FLAT PACKING RING NBR or FKM

(2) PERMANENT MAGNET Neodymium

RANGE TEMPERATURE -10 +80 [°C] ; +14 +194 [°F]

DESCRIPTION

Tapón magnético con cabeza cilíndrica y hexágono encajado en acero cincado con OR de retención en el bajo cabeza. En esta versión el magneto está completamente encajado en el tapón. Así se reduce el riesgo de colisión con posibles movimientos rotativos. El magneto permanente atrae y retiene las partículas ferrosas para prevenir su circulación en el sistema de engrase o en el sistema hidráulico.

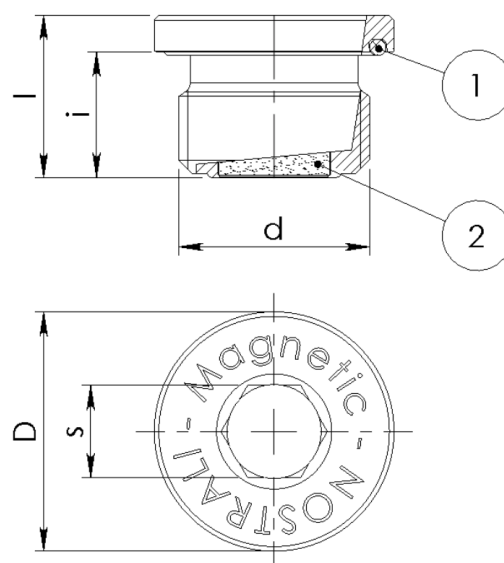

Article	d	i[mm]	D[mm]	s[mm]	l[mm]	p max[bar]	Cs max [Nm]	weight[g]
110600001	G1/8	7,7	14	5	10,7	250	8	6,2
110600002	G1/4	11,6	18	6	14,6	250	11	14
110600003	G 3/8	11,6	22	8	14,6	250	15	22
110600006	G 1/2	13,6	26	10	17,6	250	19	42
110600007	G 3/4	15,6	32	12	19,6	250	25	74
110600008	G 1	15,6	39	17	20,6	250	33	117
110600009	G 1 1/4	15,6	49	22	20,6	250	47	171
110600010	G 1 1/2	15,6	55	24	20,6	250	57	229
110600093	M14X1,5	11,2	19	6	14,7	250	12	15
110600094	M16X1,5	11,2	21	8	14,7	250	14	18,5
110600005	M18X1,5	11,6	23	8	15,6	250	16	29
110600095	M20X1,5	13,2	25	10	17,7	250	18	34
110600096	M22X1,5	13,2	27	10	17,7	250	20	47