


36L.A

Tappo magnetico tratto da DIN 910 in acciaio zincato con magnete in alnico

MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco


(1) MAGNETE PERMANENTE Alnico

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 + 500 [°C]; +14 + 932 [°F]



DESCRIZIONE

Tappo magnetico da geometrie di DIN 910 in acciaio zincato. Il magnete permanente attira e trattiene le particelle ferrose prevenendo la loro circolazione nel sistema di lubrificazione o nel sistema idraulico. Il tappo magnetico è indicato per sistemi a bagno d'olio. La funzione di filtro mantiene pulito l'olio allungando la vita della macchina. Questo modello monta un magnete in Alnico particolarmente indicato per resistere ad alte temperature.

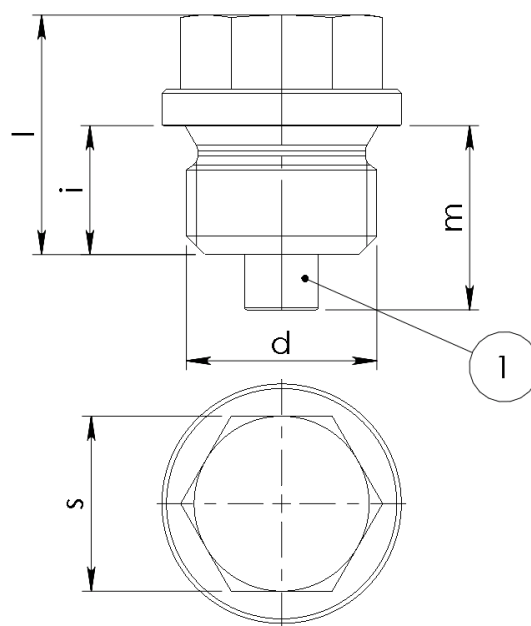

Articolo	d	i[mm]	s[mm]	l[mm]	m[mm]	Peso[g]
110200073	G1/4	12	13	27	18	25
110200074	G 3/8	12	17	27	18	40
110200075	G 1/2	14	19	32	20	72
110200076	G 3/4	16	24	32	22	113
110200077	G 1	16	27	38	22	202,5
110200085	M10X1	8	10	23	14	12,5
110200090	M12X1,5	12	13	21	18	22
110200078	M14X1,5	12	13	27	18	27
110200079	M16X1,5	12	17	27	18	51
110200080	M18X1,5	12	17	30	18	52
110200081	M20X1,5	14	19	32	20	68,5
110200082	M22X1,5	14	19	32	20	78
110200083	M24X1,5	14	22	33	20	98
110200084	M26X1,5	16	24	36	22	127,5