

14D

## Valvola di sicurezza (NA) tarata G1/2

MATERIALE CORPO Ottone

(1) PASTIGLIA DI TENUTA NBR or FKM or GLT or EPDM or HNBR

(2) PREMIMOLLA Ottone

(3) MOLLA C98 or INOX AISI 302 or INOX AISI 316


(4) REGOLATORE Ottone

(5) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Ottone


TEMPERATURA DI ESERCIZIO -60 +150 [°C] ; -40 +302 [F] max

## DESCRIZIONE

Valvola di sicurezza modello NA" per compressori d'aria, circuiti pneumatici o altri serbatoi in pressione, ad aria o a vapore. Questo modello a scarica il fluido direttamente in atmosfera. La valvola di sicurezza può essere personalizzata per pressione di taratura, attacco/filetto, materiale del corpo, mescola di tenuta, molla, con o senza certificazione CE, con o senza anello di ispezione."



SU RICHIESTA

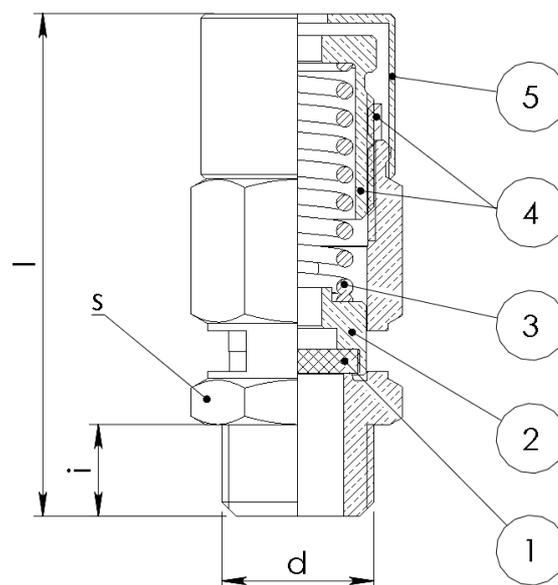

Articolo	d	l[mm]	s[mm]	l[mm]	Peso[g]
210109993	G 1/2	10	22	55 ~	120