


14F


## Valvola di sicurezza (NA) tarata G1

**MATERIALE CORPO** Ottone**(1) PASTIGLIA DI TENUTA** NBR or FKM or GLT or EPDM or HNBR**(2) PREMIMOLLA** Ottone**(3) MOLLA** C98 or INOX AISI 302 or INOX AISI 316**(4) RIVETTO** Acciaio**(5) REGOLATORE** Ottone**TEMPERATURA DI ESERCIZIO** -60 +150 [°C] ; -40 +302 [F] max**DESCRIZIONE**

Valvola di sicurezza modello NA" per compressori d'aria, circuiti pneumatici o altri serbatoi in pressione, ad aria o a vapore. Questo modello a scarica il fluido direttamente in atmosfera. La valvola di sicurezza può essere personalizzata per pressione di taratura, attacco/filetto, materiale del corpo, miscela di tenuta, molla, con o senza certificazione CE, con o senza anello di ispezione."



SU RICHIESTA

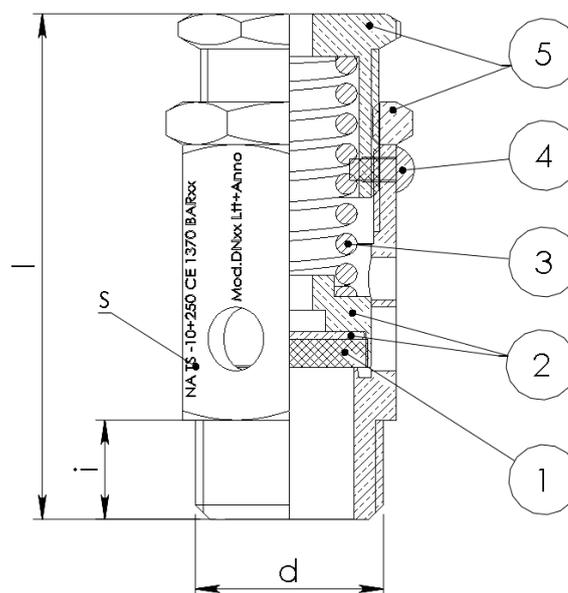

| Articolo  | d   | i[mm] | s[mm] | l[mm] | Peso[g] |
|-----------|-----|-------|-------|-------|---------|
| 210109995 | G 1 | 14    | 34    | 72 ~  | 372     |