

## Sight Glass high performance made of brass with real glass window

**BODY MATERIAL** Brass

**(1) WINDOW** glass

**(2) OR OR FLAT PACKING RING** FKM



**(3) SPACER** Brass

**(4) CONTRAST SCREEN** Aluminium alloy

**RANGE TEMPERATURE** -10 +150 [°C] ; +14 +302 [F]

### DESCRIPTION

Standsanzeiger aus Messing, mit patentiertem Design, für Anwendungen im mittleren bis hohen Drücken geeignet. Schauglas mit Blende aus Glas mit FKM Viton?-Dichtung. Dank dieser Eigenschaften kann es bei hohen Temperaturen eingesetzt werden. (Mehr Informationen über chemische Verträglichkeit auf Anfrage) Dieses Produkt wird hauptsächlich verwendet, um den Ölstand in Schraubenkompressoren zu überprüfen. Die hohe Beständigkeit gegen Druck und Temperatur machen eine gute Alternative für Untersetzungsgetriebe und andere Anwendungen, die eine höhere Leistung als die billigeren Modelle erfordern

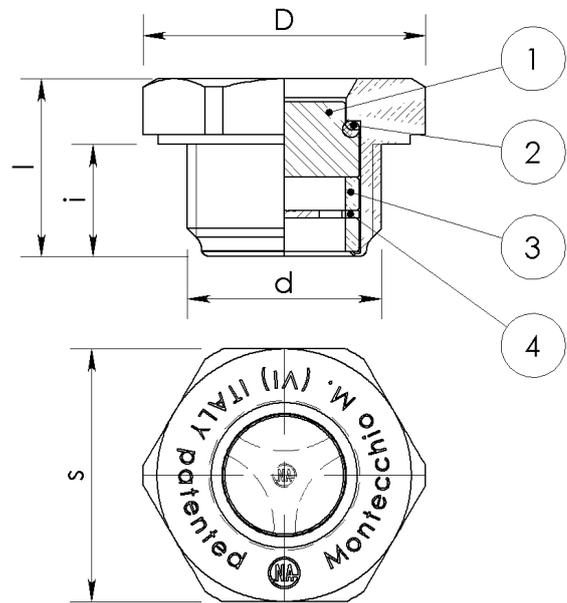

Article	d	i[mm]	s[mm]	l[mm]	p max[bar]	weight[g]
140200002	G 1/2	12	27	19	40	42
140200004	G 3/4	12	32	20	40	79
140200005	G 1	14	40	23	40	110
140200006	G 1 1/4	14	50	23	40	190
140200010	G 1 1/2	17	55	25	40	210
140200011	G 2	17	70	27	40	377,5