

Sight Glass high performance made of stainless steel with real glass window


BODY MATERIAL Stainless steel

(1) WINDOW glass

(2) OR OR FLAT PACKING RING FKM


(3) SPACER Stainless steel

RANGE TEMPERATURE -10 +150 [°C] ; +14 +302 [F]



DESCRIPTION

Standsanzeiger aus Edelstahl, mit patentiertem Design, für Anwendungen im mittleren bis hohen Drücken geeignet. Schauglas mit Blende aus Glas mit FKM Viton?-Dichtung. Dank dieser Eigenschaften kann es bei hohen Temperaturen eingesetzt werden. (Mehr Informationen über chemische Verträglichkeit auf Anfrage) Dieses Produkt wird hauptsächlich verwendet, um den Ölstand in Schraubenkompressoren zu überprüfen. Die hohe Beständigkeit gegen Druck und Temperatur machen eine gute Alternative für Untersetzungsgetriebe und andere Anwendungen, die eine höhere Leistung als die billigeren Modelle erfordern

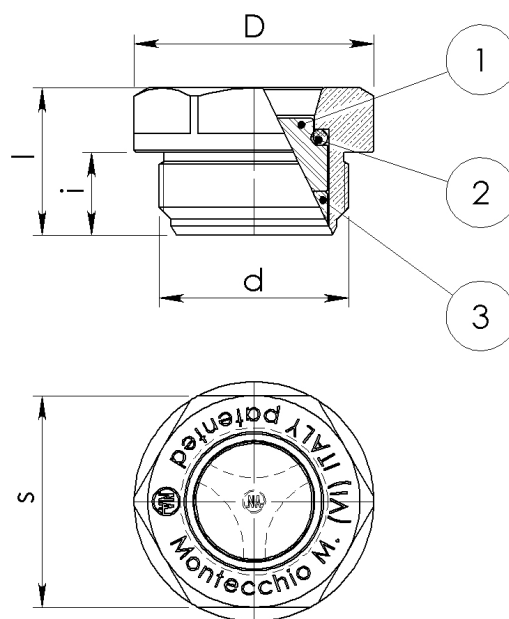

Article	d	i[mm]	s[mm]	l[mm]	p max[bar]	weight[g]
140200017	G 1/2	12	27	19	40	40
140200018	G 3/4	13	32	21	40	68
140200025	G 1	14	41	23	40	120