

## Leveltech in ottone con visore in plastica

MATERIALE CORPO Ottone

(1) QUADRANTE DI LIVELLO Lega d'alluminio



(2) GUARNIZIONE NBR

(3) SPECOLA Grilamid (PA)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +80 [°C] ; +14 +176 [F]

## DESCRIZIONE

Il nuovo leveltech presenta due novità: La chiave ridotta e pologonata, un'inclinazione della cavità interna che evita il ristagno dell'olio e ne facilita la lettura del suo livello all'interno di un serbatoio. Questo prodotto può essere utilizzato in riduttori, scatole del cambio sistemi di calore pompe e turbine.

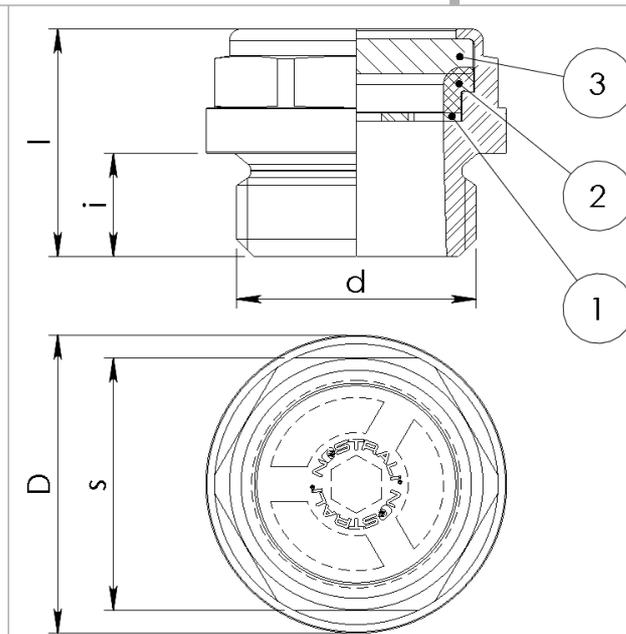

Articolo	d	i[mm]	D[mm]	s[mm]	l[mm]	p max[bar]	Cs max [Nm]	Peso[g]
140150110	G1/4	7	18	15	16,5~	5	14	11
140150111	G 3/8	7	22	19	17	5	19	17
140150112	G 1/2	9	26	22	20	5	27	28,5
140150113	G 3/4	9	32	27	20	5	43	40
140150114	G 1	11	39	34	24	5	69	72
140150115	G 1 1/4	11	49	41	25	5	125	100